


Der neue Drehrahmen

Für kleinere Strukturen, insbesondere in Süddeutschland hat Schmotzer die Anbauspritzen von 600 bis 1600 l mit einem neuen drehbaren Spritzrahmen versehen. Die Transportbreite wird dadurch auf die Behälterbreite von 1.85 m reduziert. Somit hat Schmotzer die geringste Transportbreite bei Pflanzenschutzgeräten am deutschen Markt.

Die Einspülschleuse und die Beleuchtung sind entsprechend einschwenkbar. Die Gesamthöhe beträgt 3 m. Dies aber nur in der Schleppermitte, so dass auch enge Gassen und Alleen ohne Rahmenbeschädigung durchfahren werden können.

Um Bittersalz- oder Harnstoffablagerungen während des Transportbetriebes zu vermeiden, kann der Rahmen wahlweise auch quer gefahren werden. Dies ist bei unseren Mitbewerbern nicht möglich.

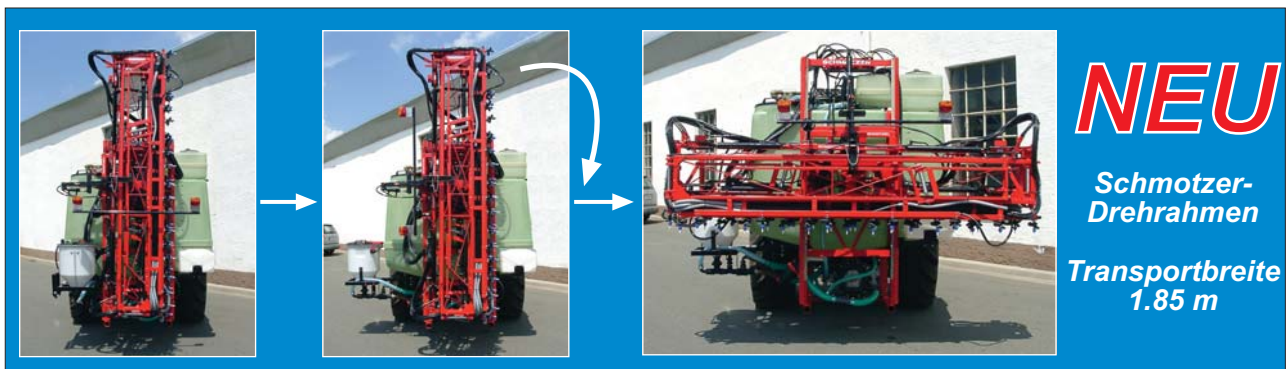

Bildmaterial und Schemazeichnung kann per email unter info@schmotzer.de angefordert werden.